

Turvavalaisin CL-313R

LED, 230V, avoimet alueet, 1h




- Turvavalaisin avoimien alueiden valaisuun
- LED valonlähde
- Korkea valonvoimakkuus
- Helppo asentaa ja ylläpitää
- Automaattinen itsetestaus
- Pinta-asennus




CL-313R on ammattikäyttöön suunniteltu LED-turvavalaisin poistumisreittien ja avoimien alueiden turvavalaisutukseen. Valaisin soveltuu tyypillisesti kattoasennukseen, ja sen kompakti rakenne mahdollistaa huomaamattoman integroinnin erilaisiin julkisiin, kaupallisiin ja teollisiin kohteisiin. Valaisin soveltuu käytettäväksi uudiskohteissa, saneerauksen yhteydessä lisättäväksi tai vanhoihin kohteisiin lisättäväksi. CL-313R on tarkoitettu avoimien alueiden valaistukseen pyöreällä optiikalla/valonjaolla. Valaisimen LED-valonlähde tuottaa jopa 314 lm valovirran ja tarjoaa energiatehokkaan sekä pitkäikäisen ratkaisun vaativiin turvavalaisusovelluksiin. Valaisimen runko on valmistettu kestävästä muovista, ja se on saatavana valkoisena tai mustana. Valaisin soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa vaaditaan luotettavaa alueiden valaistusta sähkökatkosten aikana. CL-313R on omalla akulla varustettu yksikkövalaisin, joka toimii valaistusalueella itsenäisesti. Valaisimeen on integroitu jännitevahti, joka aktivoi valaisimen toimintaan akkukäytölle verkkosyötön katketessa. Lisäksi valaisimessa on sisäänrakennettu tekniikka, jolla se itsenäisesti ja automaattisesti testaa turvavalotoiminnot. Huom. CL-313R on saatavilla myös osoitteellisena versiona, liitettäväksi CL-X00 valvontakeskukseen.

Yksityiskohdat



Mittakuva

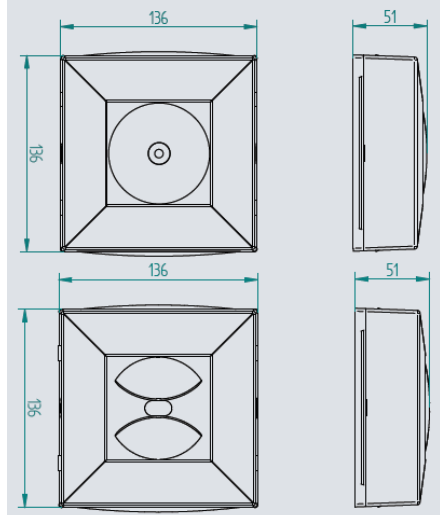

Tekniset tiedot:


Tuotenumero	CL300028
Nimi	CL-313R Turvavalaisin LED 1h
Syöttöjännite	220-240VAC / 50-60Hz
Syöttövirta	0,021A
Akusto	7,2V/600mAh NiMH
Akuston suojaus	Ylijännite- ja syväpurkaus
Valonlähde	3W LED
Valovoimakkuus	310 lm
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 1838, EN 61347 2-13
Käyttölämpötila	+0°C -- +45°C
Tiiveysluokka	IP54
Mitat	136 x 136 x 51 mm
Paino	0,4Kg
Väri	Valkoinen
Materiaali	Muovi
Asennus	Pinta-asennus kattoon

Lisätarvikkeet

CL10454 Varaosa-akku 1-4, 7,2V 600mAh

CL300028MF Uppoasennuskehys CL-313

Mounting height (m)		2,5	3	4	6	8	10
Escape route min 1 lux	Transverse mounting	8	8,3	9,3	10,3	10,7	12,6
	Transverse mounting	2,9	3,1	3,7	3,9	4,1	4
	Axial mounting	5,6	5,7	6,4	8,7	9,3	10,1
	Axial mounting	2,3	2,5	2,9	3,5	3,9	4

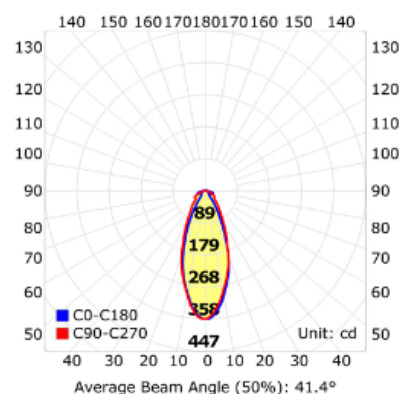**EFS Fire Oy**

Vehnämyllynkatu 8 J 33560 Tampere

S-posti: info@elteksystems.fi

Internet: www.elteksystems.fi

P: 0207 545 535