

Opastevalaisin CL-6017

30 m, 230V, 1 h, IP65

- Opastevalaisin, näkemämatka 30 m
- Suojausluokka IP65
- LED valonlähde
- Helppo asentaa ja ylläpitää
- Automaattinen itsetestaus
- Opasteet mukana

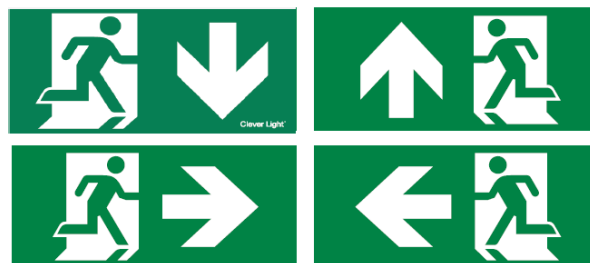


CL-6017 on kestävä LED-opastevalaisin poistumisteiden merkitsemiseen. Seinään asennettava yksipuolinen opastevalaisin on varustettu IP65-suojausluokalla, minkä ansiosta se soveltuu erinomaisesti kosteisiin, pölyisiin ja vaihteleviin ympäristöolosuhteisiin, kuten pysäköintihalleihin, teknisiin tiloihin, kellareihin, tuotantotiloihin sekä rakennusten ulko-ovien yhteyteen. CL-6017 yhdistää modernin muotoilun, energiatehokkaan LED-tekniikan ja korkean toimintavarmuuden. Valaisin tarjoaa selkeästi havaittavan poistumisreittiopastuksen jopa 30 metrin katseluetäisyydelle.

LED-valonlähde, huoltovapaa rakenne sekä laadukkaat materiaalit tekevät CL-6017-valaisimesta kustannustehokkaan ratkaisun poistumisopastukseen kohteissa, joissa turvallisuus ja toimintavarmuus ovat ensisijaisen tärkeitä.

CL-6017 on omalla akulla varustettu yksikkövalaisin, joka toimii valaistusalueella itsenäisesti. Valaisin on jatkuvatoiminen ja siihen on integroitu jännitevahti, joka aktivoi valaisimen akkukäytölle verkkosähkön katketessa. Valaisin voidaan myös määritellä toimimaan vain verkkokatkoksen aikana. CL-6017 valaisimessa on sisäänrakennettu ohjelmisto, jolla se itsenäisesti ja automaattisesti testaa valaisimen toiminnot.

Huom. CL-sarjan valaisimet on saatavilla myös osoitteellisina versioina, CL-X00 valvontakeskukseen liitettäväksi, jolloin vikavalvonta ja ylläpito on helpompaa.





Tekniset tiedot:

Tuotenumero	CL300253
Nimi	Opasvalaisin CL-6017 1h 230V IP65
Merkkivalaisin näkemämatka	30 m yksipuolisena
Syöttöjännite	220-240VAC / 50-60Hz
Syöttövirta	0,032A
Akusto	600mAh / 7,2V NiMH
Akuston suojaus	Ylijännite- ja syväpurkaus
Valonlähde	valkoinen tehokas LED
Värilämpötila (led)	6000K
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN61000-3-2, EN61347-1 ja 2-13
Käyttölämpötila	+0°C -- +45°C
Tiiveysluokka	IP 65
Mitat	337 x 170 x 62 mm
Paino	0,8Kg
Väri	Valkoinen ja opaste vihreä-valkoinen
Materiaali	Muovi
Asennus	Pinta-asennus seinään

Lisätarvikkeet

CL10454 Varaosaa akku 1-4, 600mAh, 7,2V
CL10459 C-6017 led nauha

Tietoja**Mittakuva****EFS Fire Oy**

Vehnämyllynkatu 8 J, 33560 Tampere

S-posti: info@elteksystemsfi

Internet: www.elteksystems.fi

uh: 0207 545 535