

EXILED M 40m CBS 230V

Opastevalaisin

ExiLED 40m CBS 230V opastevalaisin 230V
keskusakustojärjestelmiin, valaisimen mukana toimitetaan
poistumisopastesarja

ExiLED 40m on tyylikäs ja laadukas opastevalaisin, jossa materiaaleina alumiini ja pleksilasi. Valaisin soveltuu sisätiloihin esimerkiksi toimistoihin, hotelleihin, ostoskeskuksiin, kahvilaan ja ravintolaan.

ExiLED 40m on suunniteltu käytettäväksi uudiskohteissa ja myös saneerauskohteissa.


ExiLED 40m on saatavilla myös 25 metrin näkemämatkalle, katso erillinen datalehti.

ExiLED 40m valaisimen kiinnitystä varten, mukana toimitetaan asennusrauta seinäasennusta varten, korotuspalat kattoasennusta varten



OMINAISUUDET & HYÖDYT

- LED-valonlähteellä toimiva opastevalaisin
- ExiLED M 40m valaisin soveltuu käytettäväksi 230V keskusakustojärjestelmissä
- IP 40 – pölytiivis valaisin
- Näkemämatka 40 metriä
- Toimituksessa mukana 7kpl vaihdettavia opasteita (2kpl alas, 2kpl ylös, oikea, vasen ja tausta yksipuoliselle käytölle)
- Korkea valonvoimakkuus -- 180lm
- Toimintaikä LED valonlähteelle > 100 000 tuntia
- Kiinnitysratkaisu – helppo ja nopea asentaa ja huoltaa

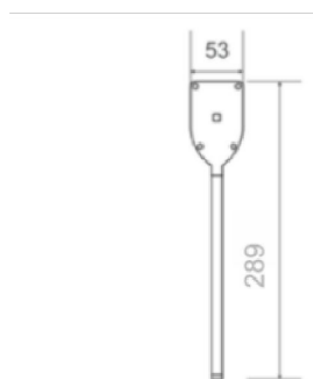

Honeywell

TEKNINEN DATA, EXILED M 40m CBS 230V

TEKNISET TIEDOT

Näkemät matka	Yksipuolinen / Kaksipuolinen 40m
Syöttöjännite	85-250V AC / DC, 50-60Hz
Teho	1,8W / 2,1VA
Valonlähde	18 LED
Tekninen käyttöikä (valonlähde)	>100 000 tuntia
Valonvoimakkuus	180lm
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Käyttölämpötila	-30°C - +50 °C
Iskunkestävyys (IK)	IK09
Tiiveysluokka	IP40
Mitat	366 x 53 x 289 mm
Paino	1350 / 1950 g
Väri (runko)	Hopea (anodisoitu alumiini) / Musta muovi
Materiaali	Alumiini, akryyli
Asennus	Kattoasennus, seinäasennus tai ripustus erillisellä kannattimella

TUOTE NRO.	KUVAUS
290143	ExiLED M 40m CBS 230V sis. opastesarjan
138120.1	EXILED 40m opastesarja 2A-2Y-OV-Tausta
138120.2	EXILED 40m opastesarja pyörätuoli 2A-2Y-OV-Tausta
290186	Exi-/MaxLED seinäasennus rauta
290187	ExiLED lippukannake
290188	ExiLED korokepalat kattoasennukseen
290189	Exi-/MaxLED Ripustuskannatin 1 m
290191	Exi-/MaxLED Ripustusvaijeri 4 m
290193	Pallosuoja 40m
29012X.STR	ExiLED 40m LED diodimatriisi

Lisätiedot:

www.elteksystems.fi

EFS Fire Oy

Vehnämyllynkatu 8 J,
33560 Tampere
info@elteksystems.fi
P. 0207 545 535

ExiLED 40m CBS FIN Rev 1 09-2022
© 2020 Honeywell International Inc
Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta



Honeywell