

EXILED M 25m CBS 24V

Opastevalaisin

ExiLED 25 CBS 24V opastevalaisin 24V keskusakustojärjestelmiin, valaisimen mukana toimitetaan poistumisopastesarja

ExiLED 25m on tyylikäs ja laadukas opastevalaisin, jossa materiaaleina alumiini ja pleksilasi. Valaisin soveltuu sisätiloihin esimerkiksi toimistoihin, hotelleihin, ostoskeskuksiin, kahvilaan ja ravintolaan.

ExiLED 25m on suunniteltu käytettäväksi uudiskohteissa ja myös saneerauskohteissa.


ExiLED 25m on saatavilla myös 40 metrin näkemämatkalle, katso erillinen datalehti.

ExiLED 25m valaisimen kiinnitystä varten, mukana toimitetaan asennusrauta seinäasennusta varten, korotuspalat kattoasennusta varten



OMINAISUUDET & HYÖDYT

- LED-valonlähteellä toimiva opastevalaisin
- ExiLED M 25m valaisin soveltuu käytettäväksi 24V keskusakustojärjestelmissä
- IP 40 – pölytiivis valaisin
- Näkemämatka 25 metriä
- Toimituksessa mukana 7kpl vaihdettavia opasteita (2kpl alas, 2kpl ylös, oikea, vasen ja tausta yksipuoliselle käytölle)
- Toimintaikä LED valonlähteelle > 100 000 tuntia
- Korkea valonmäärä – 150lm
- Kiinnitysratkaisu – helppo ja nopea asentaa ja huoltaa

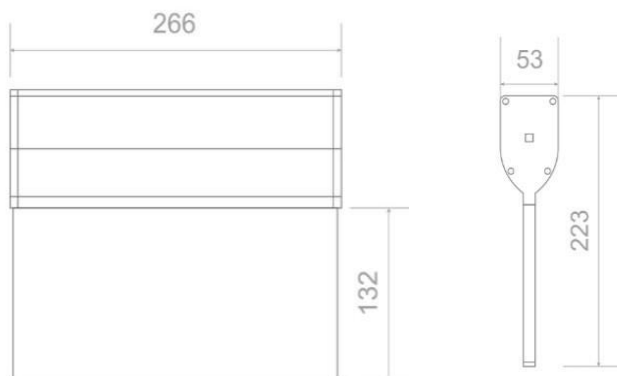

TEKNINEN DATA, EXILED M 25m CBS 24V

TEKNISET TIEDOT

Näkemämatka	Yksipuolinen / Kaksipuolinen 25m
Syöttöjännite	15-30V DC / 17-27V AC
Teho	1,25W / 1,4VA
Valonlähde	15 LED
Tekninen käyttöikä (valonlähde)	>100 000 tuntia
Valonvoimakkuus	150lm
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Käyttölämpötila	-30°C - +50 °C
Iskunkestävyys (IK)	IK09
Tiiveysluokka	IP40
Mitat	266 x 53 x 223 mm
Paino	820 / 1220 g
Väri (runko)	Hopea (anodisoitu alumiini) / Musta muovi
Materiaali	Alumiini, akryyli
Asennus	Kattoasennus, seinäasennus tai ripustus erillisellä kannattimella

TUOTE NRO.	KUVAUS
290144	ExiLED M 25m CBS 24V sis. opastesarjan
138080.1	EXILED 25m opastesarja 2A-2Y-OV-Tausta
138080.2	EXILED 25m opastesarja pyörätuoli 2A-2Y-OV-Tausta
138080.3	EXILED 25m opastesarja OY-VY-OA-VA
290186	Exi-/MaxLED seinäasennus rauta
290187	ExiLED lippukannake
290188	ExiLED korokepalat kattoasennukseen
290189	Exi-/MaxLED Ripustuskannatin 1 m
290087.1	ExiLED Upoasennussarja
290191	Exi-/MaxLED Ripustusvaijeri 4 m
290192	Pallosuoja 25m
29008X.STR	ExiLED 25m LED diodimatriisi

Lisätiedot:

www.elteksystems.fi

EFS Fire Oy

Vehnämyllynkatu 8 J,
33560 Tampere
info@elteksystems.fi
P. 0207 545 530

ExiLED 25m CBS 24V FIN Rev 1 12-2022
© 2020 Honeywell International Inc
Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta



Honeywell