

Opastevalaisin CL-414

30 m, 230V, 1 h

- Opastevalaisin, näkemämatka 30 m
- LED valonlähde
- Tasaisesti valaistu opaste
- Helppo asentaa ja ylläpitää
- Automaattinen itsetestaus
- Opasteet mukana
- Asennus 1- tai 2-puolisena

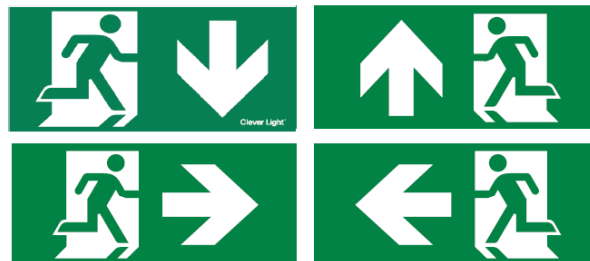


Opasvalaisin CL-414 on käytännöllinen ja monipuolinen poistumistien opastevalaisin. CL-414 on omalla akulla varustettu yksikkövalaisin, joka toimii valaistusalueella itsenäisesti. Valaisin on jatkuvatoiminen ja siihen on integroitu jännitevahti, joka aktivoi valaisimen akkukäytölle verkkosähkön katketessa. Valaisin voidaan myös määritellä toimimaan vain verkkokatkoksen aikana. CL-414 valaisimessa on sisäänrakennettu ohjelmisto, jolla se itsenäisesti ja automaattisesti testaa valaisimen toiminnot. CL-414 valaisimessa on monipuolinen runko ja tyylikäs tasaisesti valaistu opaste.

CL-414 on suunniteltu uudiskiinteistöihin ja olemassa oleviin kiinteistöihin lisättäväksi tai saneerauksien yhteydessä asennettavaksi.

Monipuolinen ja käytännöllinen opastevalaisin soveltuu asennettavaksi poistumisteille esimerkiksi toimistoihin, kouluihin, hoivakoteihin, varastoihin ja ravintoloihin. CL-414 on erittäin helppo ja kustannustehokas valaisin asennettavaksi ja ylläpidettäväksi. Älykäs runko tekee ylläpidosta, akun vaihdosta ja valaisimen asennuksesta helppoa.

Huom. CL-sarjan valaisimet on saatavilla myös osoitteellisina versioina, CL-X00 valvontakeskukseen liitettäväksi, jolloin vikavalvonta ja ylläpito on helpompaa.


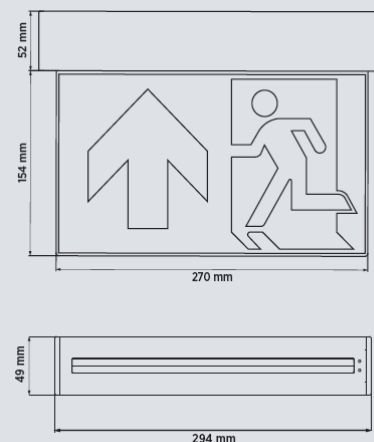


Tekniset tiedot:

Tuotenumero	CL300261
Nimi	Opasvalaisin CL-414 1h 230V
Merkkivalaisin näkemämatka	30 m yksi- tai kaksipuolisena
Syöttöjännite	220-240VAC / 50-60Hz
Syöttövirta	0,032A
Akusto	600mAh / 7,2V NiMH
Akuston suojaus	Ylijännite- ja syväpurkaus
Valonlähde	valkoinen tehokas LED
Väriämpötila (led)	6000K
Valmistettu standardien mukaisesti	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN61000-3-2, EN61347-1 ja 2-13
Käyttölämpötila	+0°C -- +45°C
Tiiveysluokka	IP42
Mitat	294 x 206 x 49 mm
Paino	0,9Kg
Väri	Valkoinen ja opaste vihreä-valkoinen
Materiaali	Muovi
Asennus	Seinään, kattoon tai lippuasennukseen

Lisätarvikkeet

CL10831 Varaosaa akku 600mAh, 7,2V
CL300261MF CL-414 uppoasennuskehys
CL11646 C-414 led nauha
CL-FUG2 CL ripustusvaijeri 2 m

Tietoja**Mittakuva****EFS Fire Oy**

Vehnamyllynkatu 8 J, 33560 Tampere

uh: 0207 545 535

S-posti: info@eltekssystemsf

Internet: ww.eltekssystemsf